



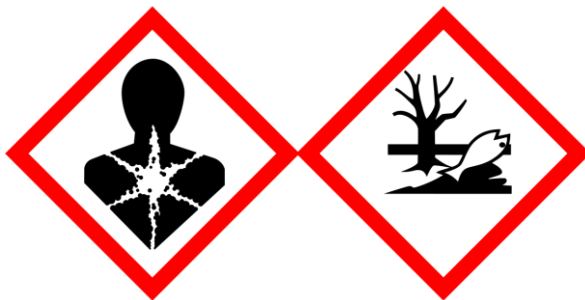
postbus 1
NL-3300 AA dordrecht
telefoon: +31 - 78 - 6350720
e-mail: hoetmer@hoetmer.com
k.v.k. rotterdam 23036679

Technisch Informatieblad
Stand: Mei 2026

VAZOR ANTI HOUTAANTASTER

1. Productbeschrijving	
Product	Kleurloos houtverduurzamingsmiddel op basis van organische oplosmiddelen ter voorkoming en bestrijding van houtworm en andere houtaantastende insecten. Mag ook worden toegepast op hout dat voor export bestemd is. Zowel in Nederland, België, Duitsland, Hongarije als in Polen toegelaten voor toepassing zowel industrieel, op de professionele markt, als op de niet-professionele markt (consument/ brede publiek). Vazor Anti Houtaantaster is een bestrijdingsmiddel met een laag risico voor mens en warmbloedige dieren.
Toelatingsnummer	Nederland: NL-0017730-0000 België: BE-0018732-0000
UFI-Code	DUT0-X05E-600S-SN4K
Werkzame stof	Permethrin (2 g/l)
Werking	Vazor Anti Houtaantaster is toe te passen als middel voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast en als preventief houtverduurzamingsmiddel ter voorkoming van aantasting door insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming.
Eigenschappen	• Preventief en curatief werkzaam tegen insecten, zoals bijvoorbeeld huisboktor, houtworm, grote houtworm en Lyctus. • Gebruiksklaar • Vloeibaar
Toepassingsgebied	Hout onder dak. Bijvoorbeeld dakbeschot, dakbalken, trappen en deuren. Ook geschikt voor meubels en kunstvoorwerpen. Daar waar tevens gevaar bestaat voor houtaantastende schimmels, wordt geadviseerd Embadecor toe te passen. Tijdens de behandeling mogen behalve de toepasser geen mensen en huisdieren, noch voedingsmiddelen of veevoeder, noch grondstoffen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie in de ruimte aanwezig zijn.
Kleur	Kleurloos. Kleurt het hout niet.
Verpakkingen	0,75 l; 2,5 l; 5 l; 25 l; 200 l en 1.000 - bulk
2. Technische gegevens	
Dichtheid (20°C)	Ca. 0,79 g/cm ³
Vlampunt	Boven 61°C
Viscositeit	Dun vloeibaar
Reuk	Na droging reukloos
Droging	Na 24 uur oppervlaktedroog
Verdraagzaamheid / corrosie	Tast metaal en glas niet aan. Na volledige droging van het houtverduurzamingsmiddel (ca. 8 dagen) kunnen kunststoffen en bitumineuze bouwmaterialen direct met het hout in contact gebracht worden.

	Dompelinstallaties van ijzer gebruiken, die aan de binnenzijde behandeld zijn met een oplosmiddelbestendige beschermingslak.
3. Verwerking / Gebruiksaanwijzing	
Verwerkingsmethoden	Strijken, spuiten, injectie, boorgatmethode, dompelen, drenken, vacuüm methode en vacuüm- en drukmethode. Vazor Anti Houtaantaster is kant en klaar en mag niet worden verdund. Bij spuiten: zodanige spuitapparatuur gebruiken dat het middel onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast, teneinde aerosolvorming tegen te gaan. Bij kwasten: zachte kwast gebruiken; eerste laag ca. 5 uur laten inwerken.
Voorbehandeling	Algemeen In alle gevallen eerst de aanwezige beits-, lak-, verf- of waslagen verwijderen en tevens het houtwerk van stof, vuil en boormeel ontdoen. Boormeel en afvalhout dienen bij voorkeur te worden verbrand. Kunststoffen, bitumineuze materialen, beschilderingen of politoeren op meubels en kunstvoorwerpen tegen het middel beschermen, daar deze opgelost en week kunnen worden. Overtollige Vazor Anti Houtaantaster na de behandeling direct afvegen, zodat verf of politoer niet aangetast wordt. Planten niet in contact laten komen met het middel. Preventieve toepassing Vernissen, lakken, verven of waslagen volledig verwijderen. Al het aanwezige hout schoonmaken. Het hout dient voor de verduurzaming alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan, zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingen na het verduurzamen worden uitgevoerd, dient een nabehandeling met Vazor Anti Houtaantaster plaats te vinden. Curatieve toepassing Aantasting door de gewone huisboktor (<i>Hylotrupes bajulus</i>): Bij aantasting door de huisboktor is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Stuk gevreten houtlagen verwijderen en evenals het boormeel verbranden. Het schoonmaken van het hout kan het beste geschieden met een staalborstel. Houten delen, welke hun draagkracht verloren hebben, vervangen door nieuwe delen, die preventief (met bijvoorbeeld Vazor Anti Houtaantaster of, daar waar gevaar bestaat voor houtaantastende schimmels, met Embadecor) behandeld zijn. Is een alzijdige behandeling en/of een mechanische verwijdering van vermolmd houtdelen niet mogelijk, dan deze behandelen door middel van de boorgatmethode. Aantasting door houtworm (<i>Anobium punctatum</i>) en spinhoutkever (<i>Lyctus</i>): Nadat het hout stofvrij is gemaakt, dit alzijdig behandelen met Vazor Anti Houtaantaster. Eventueel behandelen door middel van boorgatmethode in gevallen zoals vermeld bij aantasting door huisboktor. Aantasting door de grote houtworm (<i>Xestobium rufovillosum</i>): Voor het bestrijden van de grote houtworm moet het houtwerk tevens plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.
Verbruik	Preventief Op het te behandelen houtoppervlak moet tenminste 100 gram middel per m² hout (dit is 1 liter per 8 m²) worden aangebracht. Het middel dient te worden toegepast door middel van dompelen, drenken of vacuüm- en drukmethoden. De opnamen die kunnen worden bereikt zijn: Dompelen: tenminste 20 liter per m³ hout Drenken en vacuüm methode: 30-40 liter per m³ hout Vacuüm- en drukmethode: 40-75 liter per m³ hout Curatief 200 gram/m² hout (dit is 1 liter per 4 m²) Het middel dient te worden aangebracht door middel van strijken of bespuiten onder lage druk met grove druppel. Dit middel niet verdunnen.

Verwerking	Preventief Vazor Anti Houtaantaster bij voorkeur aanbrengen door middel van drenken of met behulp van de vacuüm- of vacuüm en drukmethode. Zijn deze methoden niet mogelijk dan het middel aanbrengen door middel van dompelen, spuiten of strijken. Bij spuiten en strijken dient de op te brengen hoeveelheid zo nodig in meer dan één behandeling te worden opgebracht. Curatief Het hout behandelen door middel van een kwast, de boorgatmethode of door middel van bespuiten met een lage drukspuit en een grove druppel, zodanig dat de vloeistof per behandeling net niet afdruipt. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen. Opmerking Het verdient aanbeveling periodiek en in elk geval ca. 1 jaar na de toepassing te controleren of de behandeling afdoende is geweest. Wordt weer een actieve houtaantasting aangetroffen, dan het hout, eventueel plaatselijk, opnieuw behandelen.
Reiniging van kwasten en apparatuur	Met terpentine, wasbenzine of kwastenreiniger.
Eigenschappen van het behandelde hout	De brandbaarheid van het hout wordt na droging niet verhoogd.
Nabehandeling	Niet eerder dan na 1 week. Voor verfsystemen op waterbasis kan dit langer zijn. Kan nabehandeld worden met alle beitsen, verven of lakken.
4. Aanvullende gegevens	
GHS-pictogram	
Signaalwoord	GEVAAR
Gevenaanduidingen	H 304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H 410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Aanvullende gevareninformatie	EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen	P 101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P 273 Voorkom lozing in het milieu. P 301+P 310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P 331 GEEN braken opwekken. P 405 Achter slot bewaren. P 501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Verordeningen brandbare vloeistoffen	Gevarenklasse A III.
Voorzorgsmaatregelen bij de verwerking	Niet bij open vuur of open licht verwerken. Tijdens de toepassing en voordat een behandelde ruimte weer in gebruik wordt genomen, grondig ventileren. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel (mondmasker met filter A) dragen. Tijdens het werk geschikte beschermende kleding en handschoenen dragen. Na voltooiing nog gedurende 48 uur niet langdurig in behandelde ruimten verblijven.

	Planten niet bespuiten. Verpakkingen na gebruik goed sluiten. Dit middel niet afvullen in drankflessen of in verpakkingen waarin levensmiddelen bewaard worden.
Veiligheidstechnische informatie	Houtverduurzamingsmiddelen bevatten biocide werkende stoffen voor de bescherming van hout tegen schimmel- en/of insectenaantasting. Deze middelen mogen uitsluitend worden toegepast, indien een bescherming van hout noodzakelijk is. Slechts gebruiken volgens gebruiksaanwijzing. Misbruik kan schade aan de gezondheid toebrengen. Ook bij de omgang met vers verduurzaamd nat hout, voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Bij de toepassing moet rekening worden gehouden met de arbeidsomstandigheden ingevolge de Arbowet (en b.v. wet gevaarlijke stoffen) en gewerkt worden overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking. Bij de bestrijdingswerkzaamheden (bijvoorbeeld dakrenovatie) moeten de personen, die vertrouwd zijn met bestrijdingswerkzaamheden, andere in het gebouw aanwezige werkzame personen wijzen op de gevaren, die de bestrijding met zich meebrengt; onbevoegde personen geen toegang verlenen. Zuigkrachtig isolatiemateriaal niet met het houtverduurzamingsmiddel bespuiten. Het middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.
Opslag	Slechts bewaren in goed gesloten originele verpakkingen. Bij verwerking en opslag van onze producten de wettelijke bepalingen betreffende water-, bodem- en luchtverontreiniging in acht nemen. Voorkom verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater. Ongebruikte houtverduurzamingsmiddelresten en residuen door de hiervoor erkende instanties/bedrijven laten vernietigen of laten opslaan.
Waterbedreigingsklasse	Klasse 2 (zelfindeling): gevaarlijk voor water

De hiervoor vermelde gegevens zijn algemeen adviserende aanwijzingen, beschrijvingen van onze producten en informatie voor de gebruikers over de verwerking en toepassing, welke wij geven op grond van onze research en praktische ervaringen.

Door de veelzijdigheid en verscheidenheid van de verschillende arbeidsomstandigheden en de toegepaste materialen kunnen wij echter niet alle bijzonderheden behandelen. In twijfelgevallen bevelen wij u daarom aan eerst zelf testen te doen of onze afdeling technische voorlichting te raadplegen.

Dit technisch informatieblad is met de laatste ons bekende gegevens tot stand gekomen.

Stand: Mei 2026

Datum van uitgifte: 18 mei 2026

Leverancier / Toelatingshouder:



HOETMER B.V.

Postbus 1
NL-3300 AA Dordrecht
tel: +31-78 - 6350720
e-mail: hoetmer@hoetmer.com
k.v.k. rotterdam 23036679